



Арт. 31176xxx

- А** **Применение:**
Для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отверстий
- Исполнение:**
- Электропитание с помощью солнечных элементов (с солнечной батареей)
- Функции:**
- ON/Автоматическое отключение
 - Установка на ноль в любом положении
 - Переключение мм/дюймы
- Поставка:**
в футляре

Диапазон измерений мин./макс.			0-150 мм	
Тип установки			С системой быстрой установки	
Диапазон измерений мин./макс.	Цена деления шкалы (мм)	Длина измерительных губок (мм)	Линейка глубиномера	31176... Артикул
0-150 mm	0,01	40	Плоские	021 85,00



Арт. 31177xxx

- А** **Применение:**
Для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отверстий
- IP67**
- Функции:**
- ВКЛ/ВЫКЛ
 - Установка на ноль в любом положении
 - Переключение мм/дюйм
 - Автоотключение
- Преимущества:**
- Плоское исполнение с узким острием щупа, длина 22 мм, для измерений глубины самых маленьких отверстий, начиная с $\varnothing 2,5$ мм
 - Степень защиты IP67
- Поставка:**
В футляре, с батареей (1x 3 V, литиевая, тип CR 2032)

Диапазон измерений мин./макс.	Цена деления шкалы (мм)	Длина измерительных губок (мм)	Линейка глубиномера	31177... Артикул
0-150 mm	0,01	40	Плоские	115 146,00
0-200 mm	0,01	50	Плоские	120 244,00
0-300 mm	0,01	60	Плоские	130 316,00

Бесплатная доставка при заказе от 15000 рублей с НДС

Цены указаны без учета НДС. • Условия доставки уточняйте у нашего Консультанта!



Доступные цены <

Широкие возможности применения <

Подходят для разнообразных производственных целей <

Дополнительные возможности успешного участия в проектах и тендерах <



Штангенциркуль с нониусом



Арт. 31004xxx



Арт. 31006xxx



Применение:

Для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отверстий.

Исполнение:

- Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
- Измеряющие и направляющие поверхности закалены

Преимущество:

- Нониус и шкала на одной плоскости, что позволяет корректно считывать показания и под углом

Поставка:

в футляре

Диапазон измерений мин./макс.				0-150 мм		0-150 мм	
Тип установки				С системой быстрой установки		С фиксирующим винтом	
Длина измерительных губок (мм)	Отсчет по нониусу, (мм)	Отсчет по нониусу, (дюйм)	Линейка глубиномера	31004... Артикул	31006... Артикул	31004... Артикул	31006... Артикул
40	0,05 mm	1/128 Zoll	Плоские	010	46,00	010	46,00




Штангенциркуль с нониусом



Арт. 31012xxx



Арт. 31013xxx

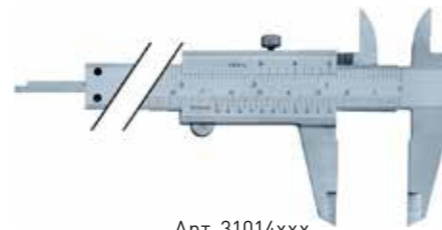

Арт. 31014xxx



Применение:

Для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отверстий.

Исполнение:

- Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
- Измеряющие и направляющие поверхности закалены

Поставка:

в футляре

Диапазон измерений мин./макс.				0-150 мм		0-150 мм		0-150 мм		0-300 мм	
Тип установки				С системой быстрой установки		С утановочным винтом		С фиксирующим винтом		С утановочным винтом	
Длина измерительных губок (мм)	Отсчет по нониусу, (мм)	Отсчет по нониусу, (дюйм)	Линейка глубиномера	31012... Артикул	31013... Артикул	31014... Артикул	31013... Артикул	31012... Артикул	31014... Артикул	31013... Артикул	31012... Артикул
40	0,05 mm	1/128 Zoll	Плоские	010	26,00	010	25,00	010	48,00	-	-
64	0,05 mm	1/128 Zoll	Плоские	-	-	-	-	-	-	030	87,00



Штангенциркуль с цифровой индикацией



Арт. 31170201
Арт. 31170211
Арт. 31170231
Арт. 31170651



Арт. 31170205



Арт. 31170401



Арт. 31170601



Применение:

Для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отверстий.

Исполнение:

- ВКЛ/ВЫКЛ
- Установка на ноль в любом положении
- Переключение мм/дюйм
- Большие цифры: высота 11 мм

№211–231, 651: с автоматическим отключением

№ 231: с твердосплавными измерительными поверхностями

Преимущество:

- Высочайшая износоустойчивость измерительных поверхностей для самых больших нагрузок
- Пригодны для разметочных работ

№ 401: с металлическим корпусом

Преимущество:

- Прекрасная устойчивость к царапинам, идеально подходит для использования в процессах обработки металла резанием

№ 601: исполнение для левшей

№201, 211–651: в футляре, с элементом питания (1 шт. типа SR 44, 1,55 V)

№205: в футляре, с элементом питания (1 шт. типа 2032, 3 V)

				С элементом питания 1,55 V		с элементом питания 3 V	
Диапазон измерений мин./макс.	Цена деления шкалы	Длина измерительных губок (мм)	Линейка глубиномера	31170... Артикул	31170... Артикул	31170... Артикул	31170... Артикул
0-100 mm	0,01	30	Плоские	201	40,00	-	-
0-150 mm	0,01	40	Плоские	211	57,00	205	60,00
				231	127,00		
				401	71,00		
				601	96,00		
0-300 mm	0,01	60	Плоские	651	148,00	-	-